

Fig. A

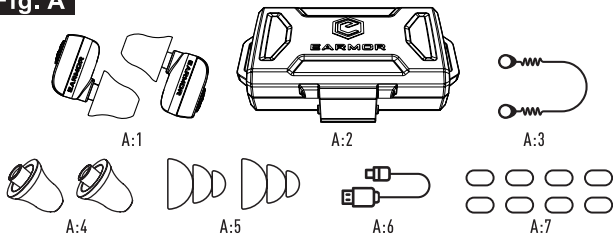


Fig. B




Fig. C





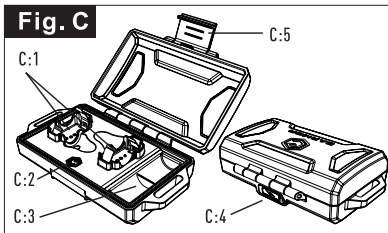


Fig. D

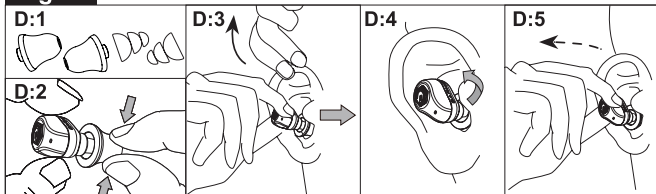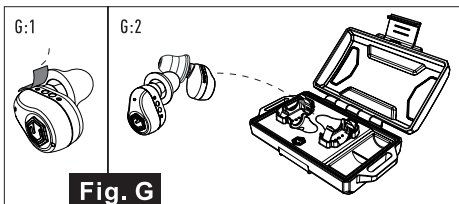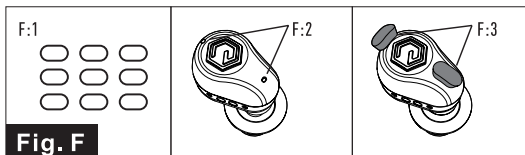

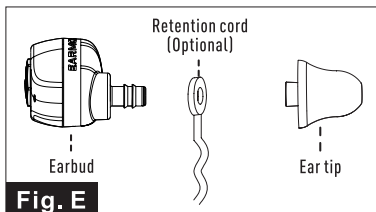

PRODUKT UND ZUBEHÖR

1. Ohrhörer (Fig. A:1)
2. Ladeetui (Fig. A:2)
3. Halteband (Fig. A:3)
4. Schaumstoff-Ohrstöpsel (S/M/L) (Fig. A:4)
5. Silikon-Ohrstöpsel (S/M/L) (Fig. A:5)
6. Typ-C-Kabel (Fig. A:6)
7. Windschutzschwämme (Fig. A:7)

PRODUKTKOMPONENTEN

Ohrhörer (Fig. B)

1. Multifunktionstaste (Fig. B:1)
2. Mikrofon $\times 2$ (Fig. B:2)
3. Ladekontakte (Fig. B:3)
4. Ohrstöpsel (Fig. B:4)
5. Ohrstöpselstutzen (Fig. B:5)

Ladeetui (Fig. C)

1. Ladefach für Ohrhörer (Fig. C:1)
2. Taste & Kontrollleuchte des Ladeetuis (Fig. C:2)
3. Aufbewahrungsfach für Ohrstöpsel (Fig. C:3)
4. USB Typ-C Ladeanschluss (Fig. C:4)
5. Verschluss (Fig. C:5)

BATTERIE

Die Ohrhörer und das Ladeetui verfügen über integrierte, nicht austauschbare Lithium-Batterien.

ANLEITUNG ZUM EINSETZEN

1. Wählen Sie die passende Größe für Ihren Gehörgang (Fig. D:1).
 2. Halten Sie die Ohrhörer fest und stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken sind. Rollen Sie den Schaumstoff-Ohrstöpsel zwischen Ihren Fingern zusammen (Fig. D:2).
 3. Ziehen Sie das Ohr vorsichtig nach oben und führen Sie die Ohrhörer in den Gehörgang ein (Fig. D:3).
 4. Halten Sie die Ohrhörer nach dem Einsetzen ca. 30 Sekunden lang in Position (Fig. D:4).
 5. Prüfen Sie, ob die Größe der Ohrstöpsel geeignet ist (Fig. D:5).
- Ziehen Sie leicht an den Ohrhörern, um sicherzustellen, dass sie nicht leicht herausfallen. Falls sie sich leicht lösen, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Anbringen des Haltebands

Setzen Sie den Ohrstöpsel entsprechend der richtigen Ausrichtung auf den Ohrstöpselstutzen auf. (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Befestigungsloch exakt mit dem Befestigungsstift übereinstimmt.) (Fig. E)

1. Befestigen Sie ein Ende des Haltebands am Ohrstöpselstutzen.
2. Installieren Sie die Ohrstöpsel auf dem Ohrstöpselstutzen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Ohrstöpsel vollständig auf dem Ohrstöpselstutzen befestigt sind.

Anbringen des Windschutzes

Der Windschutz kann Windgeräusche bei starkem Wind reduzieren. (Fig. F)

1. Entfernen Sie einen Einweg-Windschutz von der perforierten Trägerfolie (Fig. F:1).

2. Lokalisieren Sie das Mikrofon des Ohrhörers (Fig. F:2).

3. Zentrieren Sie den Einweg-Windschutz sorgfältig über der Mikrofonöffnung und drücken Sie ihn mit der Klebefläche auf die Mikrofonöffnung (Fig. F:3).

4. Zum Entfernen ziehen Sie den Windschutz ab und entsorgen ihn bei Bedarf. Zum erneuten Anbringen folgen Sie den Schritten 1–3.

Hinweis: Nach dem Aufbewahren und/oder Laden der Ohrhörer im Ladeetui kann es erforderlich sein, den alten Einweg-Windschutz zu entfernen und durch einen neuen zu ersetzen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSTE VERWENDUNG

1. Entfernen Sie vor der Verwendung den Isolationsaufkleber von den Ohrhörern (Fig. G:1).

2. Legen Sie die Ohrhörer zur Aktivierung in das Ladeetui ein (Fig. G:2).

EIN- UND AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN

Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus dem Ladeetui entnommen werden.

ODER

Halten Sie die Multifunktionsstasten beider Ohrhörer gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.

AUSSCHALTEN

Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie in das Ladeetui eingesetzt werden.

Hinweis: Bei Nichtbenutzung schalten sich die Ohrhörer nach 2 Stunden automatisch aus.

ODER

Halten Sie eine beliebige Multifunktions Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

UMGEBUNGSHÖRMODUS

Stufe	Sprachansage
Niedrig	00
Mittel	00
Hoch	00 00
Aus	Umgebungsmodus aus

Durch Drücken einer beliebigen Multifunktions Taste wird zyklisch zwischen den Stufen des Umgebungsmodus gewechselt; die Auswahl wird per Sprachansage bestätigt.

Hinweis:

1. Der Umgebungsmodus wird nach dem Einschalten automatisch aktiviert. Werkseitig ist die mittlere Stufe voreingestellt.

2. Während eingehender oder angenommener Anrufe sind Umgebungsmodus und Geräuschunterdrückung deaktiviert.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Kopplungsmodus aktivieren

1. Beim erstmaligen Entnehmen wechseln die Ohrhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
2. Falls bereits gekoppelt, verbinden sich die Ohrhörer beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Falls die Wiederverbindung länger als 8 Sekunden fehlschlägt, wechseln sie in den Kopplungsmodus.

Hinweis: Falls die Kopplung länger als 3 Minuten ohne Bedienung erfolglos bleibt, wird Bluetooth automatisch deaktiviert.

3. Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, drücken Sie zweimal eine beliebige Multifunktionstaste, um Bluetooth wieder einzuschalten und den Kopplungsmodus zu aktivieren, oder legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladeetui und entnehmen Sie sie erneut.

Geräteverbindung

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen Gerät. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen nach "EARMOR M23T AI" und tippen Sie zum Verbinden darauf.

MUSIK- UND TELEFONFUNKTIONEN

Wiedergabe / Pause	Zweimal eine beliebige Multifunktionstaste drücken
Anruf annehmen	Einmal eine beliebige Multifunktionstaste drückenBedienung am Bluetooth-Gerät
Anruf ablehnen	Bedienung am Bluetooth-Gerät
Anruf beenden	Multifunktionstaste eines Ohrhörers 2 Sekunden gedrückt halten
	Multifunktionstaste eines Ohrhörers einmal drücken
	Bedienung am Bluetooth-Gerät
Sprachassistent aktivieren	Außerhalb eines Anrufs Multifunktionstaste eines Ohrhörers 2 Sekunden gedrückt halten

HINWEIS:

1. Alle Funktionen sind nur bei bestehender Bluetooth-Verbindung verfügbar.
2. Während eingehender Anrufe sind Umgebungsmodus und Kompressionsfunktion deaktiviert.
3. Der aktivierte Sprachassistent ist der integrierte Assistent des Telefons, nicht der Assistent der EARMOR App.

ANWEISUNGEN ZUM LADEETUI

Laden der Ohrhörer: Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein. Die Kontrollleuchte zeigt zunächst den Akkustand des Ladeetuis an, anschließend den Ladestatus der Ohrhörer und erlischt danach.

Akkustand des Ladeetuis

Blinkt 3-mal innerhalb 1 Sekunde	0–20 %
Blinkt 2-mal innerhalb 1 Sekunde	20–50 %
Leuchtet 1 Sekunde konstant	> 50 %

Hinweis: Drücken Sie die Taste des Ladeetuis, um den Akkustand zu prüfen.

Ladestatus der Ohrhörer

Atmet langsam 3-mal innerhalb 4 Sekunden	Ladevorgang läuft
Leuchtet 4 Sekunden konstant und erlischt dann	Akkustand > 95 %

Laden des Ladeetuis: Verwenden Sie das Typ-C-Kabel, um das Ladeetui mit einer Stromversorgung zu verbinden.

ZURÜCKSETZEN

Falls die Ohrhörer nicht ordnungsgemäß funktionieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui.
 2. Halten Sie die Taste des Ladeetuis 10 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt 6-mal und zeigt damit den erfolgreichen Reset an.
- Hinweis: Nach dem Zurücksetzen wechseln die Ohrhörer nach dem Entnehmen automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

MEHR FUNKTIONEN MIT DER APP

Laden Sie die EARMOR App herunter, um auf erweiterte Funktionen zuzugreifen. (Fig. H)

MATERIAL

Ohrhörer: Kunststoff / Ladeetui: Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version	V6.0
Batterie	Ohrhörer: 45 mAh ×2
	Ladeetui: 400 mAh
Klangaufnahmecharakteristik	Omnidirektional
Lautsprechergröße	6 mm
Lagertemperaturbereich	-20°C bis 50°C
Gewicht	Ohrhörer: 4,2 g ×2
	Ladeetui: 59 g

REINIGUNG UND WARTUNG

Ladeetui

Halten Sie das Innere des Ladeetuis sauber und frei von Staub und Fremdkörpern. Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte direkten Kontakt mit den Ohrhörern haben, um ordnungsgemäßes Laden zu gewährleisten. Falls Verschmutzungen sichtbar sind oder Ladeprobleme auftreten, reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem Wattestäbchen oder einem weichen Tuch.

Um die Wasserbeständigkeit zu erhalten, halten Sie den Randbereich des Ladeetuis sowie den Dichtungsring frei von Schmutz oder Materialien, die ein korrektes Schließen verhindern könnten. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Typ-C-Ladeanschlusses stets sicher geschlossen ist.

Ohrstöpsel

Entfernen und reinigen Sie die Ohrstöpsel regelmäßig. Bei Personen mit erhöhter Ohrschmalbildung wird eine häufigere Reinigung empfohlen.